

Linea **Multisplit** DC Inverter Hyper

CANALIZZABILE A MEDIA **FDUM 50VF**
PREVALENZA


NEW



- Climatizzatore canalizzabile disponibile in 1 taglia di potenza (5,0 kW)
- Ideale per la climatizzazione di ambienti di piccole e medie dimensioni
- Modello ultra-compatto: solo 28 cm di altezza, per l'installazione in controsoffitti particolarmente bassi
- Pompa di scarico condensa di serie
- Funzione ESP: mantenimento automatico della portata d'aria al variare delle perdite di carico
- Unità interna della linea Monosplit Ultra DC Inverter Flex

POMPA DI SCARICO CONDENZA DI SERIE (60 cm)

Lo scarico della condensa può avvenire a 60 cm dalla base dell'unità, permettendo maggiore libertà nella stesura della tubazione.

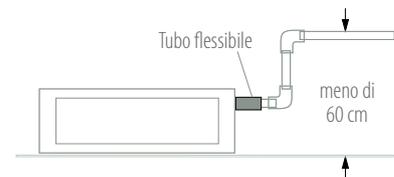

DATI TECNICI

NEW

Modello unità interna			FDUM 50VF*		
Tipo			DC Inverter		
Capacità	Raffreddamento	kW	5,00		
	Riscaldamento	kW	5,80		
Alimentazione		Ph-V-Hz	1-220~240V-50HZ		
		U.I. ~ U.E.	U.E.		
Fili di collegamento U.I./U.E. (escluso terra)		n°	3		
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas		mm (inch.)	6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")		
Specifiche unità interne					
Unità interna	Dimensioni (H*L*P)	mm	280x750x635		
	Peso netto	Kg	29		
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	32	29	26
Livello sonoro a 2,5 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	24	21	18
Aria trattata (Hi/Me/Lo)		m ³ /h	600	540	480
Prevalenza ventilatori		Pa	Standard 35 - Max 100		
Diametro dello scarico condensa		mm	20		
Controllo remoto (in dotazione)		tipo	-		
Filtro (in dotazione)		-	-		
Parti opzionali					
Filocomando (Opz.)			RC-E5		
Filocomando semplificato (Opz.)			RCH-E3		
Telecomando IR (KIT) - (Opz.)			RCN-KIT3-E		
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.)			SC-ADNA-E		
Filtro KIT (Opz.)		1x	UM-FL1EF		

*Solo con UE ZJ-S1