

Linea **Multisplit** DC Inverter Hyper

PARETE

SRK 20~35 ZJX-S
SRK 50~60 ZJX-S1; SRK 71 ZK-S

SRK 20~50 ZJ-S



- Climatizzatori a parete disponibili in 10 taglie di potenza: 5 per la serie ZJX-S/S1 (2,0~6,0 kW), 4 per la serie ZJ-S (2,0~5,0 kW) e 1 per la serie ZK-S (7,1 kW)
- Basso impatto sonoro: solo 21 dB(A) (20 ZJX-S e 20~25 ZJ-S)
- Trattamento antibatterico del ventilatore
- Unità interne della linea monosplit Ultra DC Inverter Flex (ZJX-S/S1, ZK-S) e della linea monosplit Plus DC Inverter (ZJ-S)

APERTURA AUTOMATICA DEL PANNELLO FRONTALE

L'oscillazione orizzontale favorisce l'aspirazione, riducendo la resistenza dell'aria e abbassando sensibilmente la soglia dei livelli sonori (mod. SRK ZJX-S/S1).



Filtri

FILTRO ANTIALLERGENICO

Grazie all'azione combinata di urea e di enzimi naturali, il filtro antiallergenico è in grado di neutralizzare l'azione di pollini, acari, batteri, virus e di altri numerosi allergeni presenti nell'aria.

FILTRO FOTOCATALITICO

Mantiene l'aria pulita e gradevole, grazie alla sua doppia azione di filtrazione e deodorizzazione. Si autorigenera tramite semplice lavaggio in acqua e successiva esposizione alla luce del sole.



Qualità dell'aria


FLUSSO D'ARIA AD AMPIO RAGGIO

Il nuovo design delle alette di areazione, che presenta una superficie più estesa dell'80% rispetto ai modelli precedenti, permette un notevole aumento del volume dell'aria e dei tempi di distribuzione della stessa nell'ambiente. Il flusso d'aria ad ampio raggio elimina le zone morte e migliora l'effetto di raffreddamento e riscaldamento, garantendo comfort e benessere.



VENTILAZIONE 3D E 3D AUTO

Questa funzione, consente una migliore distribuzione e destratificazione dell'aria trattata ed è selezionabile sia in modalità manuale, che automatica. In modalità manuale, dal telecomando, oltre allo Swing (moto continuo delle alette) sono selezionabili 7 diverse posizioni per la direzione del flusso orizzontale e verticale. Il sistema 3D AUTO, attraverso telecomando, aziona 3 motori: uno per l'oscillazione verticale e 2 per l'oscillazione orizzontale che permettono di avere 3 controlli indipendenti delle alette dell'aria. Il sistema 3D è in modalità manuale solo per i modelli ZK-S.

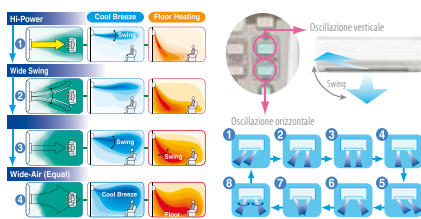

FUNZIONE SELF CLEAN: SANIFICAZIONE AUTOMATICA DA MUFFE

Lo scambiatore di calore dell'unità interna è sottoposto ad un trattamento di sanificazione automatica che blocca la formazione e proliferazione di muffe, nonché degli odori sgradevoli da queste causati. La funzione è selezionabile da telecomando tramite la funzione "Clean" e si attiva al termine del ciclo di funzionamento della macchina.



Telecomando di serie a raggi infrarossi



DATI TECNICI

Modello		SRK 20 ZJX-S	SRK 25 ZJX-S	SRK 35 ZJX-S	SRK 50 ZJX-S1	SRK 60 ZJX-S1	SRK 71 ZK-S	SRK 20 ZJ-S	SRK 25 ZJ-S	SRK 35 ZJ-S	SRK 50 ZJ-S																					
Tipo		DC Inverter																														
Capacità	Raffreddamento	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10	2,00	2,50	3,50	5,00																				
	Riscaldamento	kW	3,00	3,40	4,50	6,00	6,80	8,00	3,00	3,40	4,50	5,80																				
Alimentazione		Ph-V-Hz	1-220~230V-50HZ																													
		U.I. ~ U.E.	U.E.																													
Fili di collegamento U.I./U.E. (escluso terra)		n°	3																													
Diametro tubazioni frigorifere lato liq/gas		mm (inch.)	6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")			6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")		6,35 (1/4") - 15,88 (5/8")		6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")		6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")																				
Specifiche prodotto																																
Unità interna	Dimensioni (H*L*P)	mm	309x890x220					318x1098x248		294x798x229		294x798x229																				
	Peso netto	Kg	15							9,5																						
Livello sonoro a 1 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	39	30	21	41	31	22	43	33	22	47	40	27	51	41	29	49	39	26	33	27	21	34	28	21	42	32	22	46	37	26
Livello sonoro a 2,5 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	31	22	13	33	23	14	35	25	14	39	32	19	43	33	21	41	31	18	25	19	13	26	20	13	34	24	14	38	29	18
Aria trattata (Hi/Me/Lo)		m ³ /h	690	480	300	750	540	300	810	570	300	810	660	480	870	750	510	1170	840	480	468	336	288	474	360	300	606	384	300	678	468	318
Diametro dello scarico condensa		mm	16																													
Controllo remoto (in dotazione)		tipo	Telecomando R.I.																													
Filtro (in dotazione)		1x	Antiallergenico																													
Filtro (in dotazione)		1x	Fotocatalitico																													
Parti opzionali																																
Interfaccia (Opz.)			SC-BIKN-E																													
Filocomando (Opz.)			RC-E5																													
Interfaccia SUPERLINK II (Opz.)			SC-ADNA-E																													